

## FORM FLOW

Wiązka przeznaczona jest do zasilania wentylatorów osiowych. Dostępna również w wersji z kablem ochronnym PE.

Harness designed for powering axial fans. Also available in a version with a PE protective cable.



### Zalety:

- Dedykowany wtyk prosty
- Jedno- lub wielowtykowa
- Dowlolna ilość wtyków

### Advantages:


- Dedicated straight plug
- Single- or multi-plug configuration
- Customizable number of plugs

Wiązka dostępna również w wariancie FORM FLOW PE – wersja z kablem ochronnym PE.  
Harness also available in the FORM FLOW PE variant – version with a PE protective cable.

### *i* Dane techniczne / Technical data:

Wymiar wtyczki Plug dimensions	38,5 x 25 x 25 mm
Rodzaj styku Contact type	Nasuwka konektorowa 2,8 2.8 female spade terminal
Napięcie znamionowe Rated voltage	230V
Prąd znamionowy Rated current	6A
Przewody Cables	H03VV-F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Przewody (wariant z kablem ochronnym PE) Cables (PE version)	H03VV-F 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Koniec przewodu Wire end	Odizolowany lub zakończony konektorami (według indywidualnych potrzeb) Stripped or terminated with connectors (as required)
Dostępne kolory Available colors	Biały, czarny White, black

Form

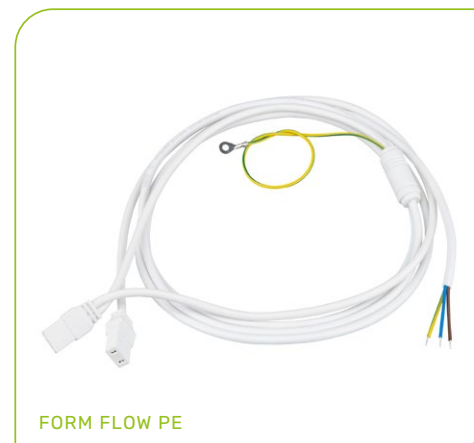

FORM FLOW PE

